

906H, 907H, 908H

Compacte wielladers

CATERPILLAR®



	906H	907H	908H
Cat® motor	C3.4	C3.4	C3.4
Nettovermogen (ISO 9249)	51 kW/68 pk	51 kW/68 pk	58 kW/78 pk
Bedrijfgewicht	5630 kg	5810 kg	6465 kg
Bakinhoud	0,9 m³	1,0 m³	1,1 m³

Kenmerken van de 906H, 907H en 908H

High Performance

Met zijn hoge kantelmoment (volledig geknikt) en opbreekkrachten levert de H-serie een krachtige oplossing voor alle toepassingen van de klant.

Bedieningsgemak

Met goed zicht op de uitrustingsstukken is het bedienen van de compacte wiellader van de H-serie uiterst eenvoudig. Eenvoudige bedieningselementen en de ergonomisch ontworpen, ultralichte joysticks zorgen dat de machinist minder snel vermoeid raakt en meer comfort geniet.

Veelzijdig Z-vormig laadframe

Het High Performance Z-vormige laadframe met parallelle hefinrichting is ontworpen voor kracht en goed zicht. Een keuze uit schrankladersnelkoppelingen of snelkoppelingen met horizontale pennen garandeert maximale veelzijdigheid.

Aandrijflijn

De standaard hydrostatische aandrijflijn is een transmissie met twee versnellingen van 20 km/u. Zwaaruitgevoerde assen zijn standaard met als opties 100% differentieelsper en rijcomfortsysteem.

Uitrustingsstukken met hoge capaciteit

Met hydrauliek met standaard capaciteit en hydrauliek met optionele hoge capaciteit, en een keuze uit koppelingen, kunnen de Caterpillar compacte wielladers allerlei uitrustingsstukken gebruiken, zelfs uitrustingsstukken die gewoonlijk met Caterpillar schrankladers worden gebruikt.

Onderhoudsgemak

Dankzij het ontwerp van de H-serie is onderhoud snel en eenvoudig. De opklapbare motorkap en zijluiken bieden op uitstekende en veilige wijze toegang tot de hoofdcomponenten vanaf het maaiveld. S•O•S™ olienippels en druktestpunten maken eenvoudig preventief onderhoud mogelijk.

Inhoudsopgave

Compacte wielladers van de H-serie	3
Cabine	4
Z-vormig laadframe	5
Koppelingen	5
Uitrustingsstukken	6
Aandrijflijn	7
Betrouwbaarheid en duurzaamheid	8
Onderhoudsgemak	9
Klantenondersteuning	9
Specificaties	10
Standaard uitrusting	14
Extra uitrusting	15



De nieuwe compacte wielladers van de H-serie hebben nog steeds de sterke punten van Caterpillar maar bezitten tevens een hele nieuwe serie kenmerken en voordelen. Kortom, een machine die betrouwbaar presteert.

Compacte wielladers van de H-serie

Een uitgebreid assortiment voor alle toepassingen en omgevingen.

906H

Deze machine met lage cabine kan meer plaatsen op het terrein bereiken en is speciaal geschikt voor toepassingen met beperkte doorgangshoogte. Het uitgangspunt bij het ontwerp van de machine was eenvoud en rendabiliteit terwijl goede allround prestaties worden geleverd voor het werken in allerlei toepassingen.

- Bedrijfslaadvermogen 0,9 m³
- Specificatie voor voordelige verhuur (optie)
- Kleine hoogte boven cabine
- Velgmaat 18"



907H

Met groter bedrijfslaadvermogen dan de 906H en een hoger gemonteerde cabine kan dit model zonder hoogtebeperking werken

- Bedrijfslaadvermogen 1,0 m³
- Standaard hoogte boven cabine
- Velgmaat 18"



908H

Heeft een groter bedrijfslaad- en motorvermogen, opbreekkrachten en hydraulisch vermogen, waardoor dit model in zwaardere omstandigheden kan presteren

- Bedrijfslaadvermogen 1,1 m³
- Standaard hoogte boven cabine
- Velgmaat 20"





Cabine

Modern interieur, hoge kwaliteit, met een intuïtieve vormgeving.

Uitstekend zicht

Het zicht op het werkterrein is optimaal dankzij twee volledig glazen deuren, laag doorlopende voorruit, uitstekend zicht naar achteren en duidelijk zicht op het uitrustingsstuk door de laderarmen.

Comfort in de cabine

Standaard twee armleuningen en een verstelbare polssteun, intuïtief opgestelde bedieningselementen, ultralichte joysticks en besturing zijn slechts enkele van de kenmerken die voor maximaal comfort voor de machinist zorgen.

Digitaal LED display

Alle modellen hebben een machinestatuspaneel met rode achtergrondverlichting en snelheidsmeter, dat zich in de gezichtslijn van de machinist bevindt.

Multifunctionele joystick

Bevat FNR (vooruit, neutraal, achteruit) schakelaar, rij-snelheidskeuzeschakelaar, 3e extra hydrauliek, differentieelsper en bedieningselementen met constante opbrengst. Voor de 906H is een mechanische joystick leverbaar.

Cabine-opties

Met een verscheidenheid aan opties is het gemakkelijk om de cabine aan uw eisen aan te passen. Er is keuze uit drie soorten afwerking van de cabine.

Z-vormig laadframe

Het ideale laadframe voor compacte wielladers

Z-vormig laadframe

De compacte wielladers van Caterpillar maken gebruik van het High Performance Z-vormig laadframeontwerp dat met het oog op sterkte, zicht en veelzijdig gebruik van uitrustingsstukken is geoptimaliseerd. Het Z-vormige laadframe biedt de machinist onbelemmerd zicht op het uitrustingsstuk en uitstekende vrije storthoogte, gecombineerd met prima cyclustijden en parallel heffen.



Koppelingen

Maken de compacte wiellader nog veelzijdiger



Koppeling met horizontale pennen

Deze snelkoppeling is geschikt voor de nieuwe serie uitrustingsstukken voor compacte wielladers van Caterpillar. De koppeling, samen met de geprofileerde laderarmen, is ontworpen met het oog op optimaal zicht op het uitrustingsstuk. Met een eenvoudige joystickfunctie kunnen de borgpennen gemakkelijk vast- en losgekoppeld worden.

Schrankladerkoppeling

Dankzij de universele schrankladerkoppeling kunnen vele uitrustingsstukken, die voor schrankladers bedoeld zijn, worden gebruikt. Met de hydraulische optie voor standaard of hoge capaciteit kunnen compacte wielladers van de H-serie dankzij deze koppeling in een machinepark van schrankladers worden opgenomen.



Uitrustingsstukken

Een assortiment bakken, vorken en hydraulisch aangedreven uitrustingsstukken optimaliseren de prestaties van de machine.

Groot assortiment uitrustingsstukken

Om de machine maximaal te kunnen inzetten zijn Cat uitrustingsstukken ontworpen om zo veel mogelijk uit de machine te halen en uitstekende waarde te leveren door hoge productiviteit en een lange levensduur.

Door de toevoeging van een keuze uit koppelingen zijn de nieuwe compacte wielladers van de H-serie nu voor nog meer uitrustingsstukken geschikt.

Uitrustingsstukken voor Cat koppeling met horizontale pennen

De Caterpillar compacte wiellader biedt een uitgebreide serie bakken voor elke omgeving en de specifieke behoeften van de klant. De bakken zijn ontworpen en vervaardigd om de grote opbrekkrachten van de compacte wiellader van de H-serie te weerstaan. Het ontwerp van het Caterpillar vorkenbord zorgt voor beter zicht op de vorken, waardoor de machinist efficiënter en veiliger kan werken zonder in te leveren aan duurzaamheid. Er zijn vorktanden in diverse lengten leverbaar.

Uitrustingsstukken voor Cat schrankladerkoppeling


Met deze koppeling kunnen Cat uitrustingsstukken voor schrankladers worden gebruikt. Caterpillar beveelt de volgende opties aan wanneer u de Cat schrankladerkoppeling kiest:

- Standinstallatie van uitrustingsstuk voor terug-naar-graven
- Draadboom voor uitrustingsstuk
- Opwaardering van transmissiebediening
- Extra hydrauliek met hoge capaciteit voor uitrustingsstukken met hoge capaciteit

Extra leidingen en connectoren

De extra leidingen en connectoren maken deel uit van de standaard uitrusting, wat betekent dat de compacte wiellader van Caterpillar bedrijfsklaar wordt geleverd.

Voor een volledige lijst met leverbare uitrustingsstukken kunt u Pon Equipment raadplegen.

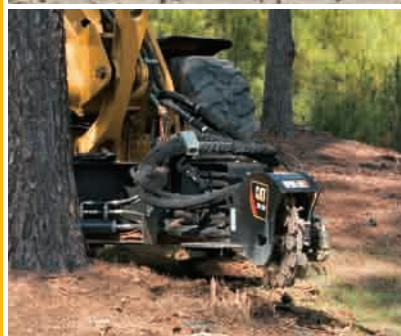



Aandrijflijn

De Caterpillar Hystat aandrijflijn levert krachtige prestaties.

Twee snelheidsopties

Caterpillar's hydrostatische aandrijflijn heeft twee snelheidsopties: 20 km/u en 35 km/u. De 35 km/u Speeder omvat een noodstuurinrichting. Beide opties hebben standaard een gelijkmatige kruipgang met optionele rijsnelheids-/inbreekkrachtregeling en gashendel (opwaardering van transmissiebediening).

Schijfremmen

Op beide einden van de vooras van de 35 km/u Speeder versie zijn hydraulisch bekrachtigde schijfremmen in oliebad aangebracht. De 20 km/u Speeder versie heeft een hydraulisch geactiveerde rem met droge schijf die gelijkmatig en effectief werkt. Er wordt op alle vier de wielen geremd.

Differentieelsper

De hele serie Caterpillar compacte wielladers heeft als optie 100% differentieelsper in beide assen. Bij slechte terreinomstandigheden kan differentieelsper eenvoudig tijdens het rijden worden ingeschakeld.

Pendel van chassis

Het pendelende chassis helpt contact van de vier wielen met het maaiveld verzekeren met het oog op optimale tractie en stabiliteit.

Rijcomfortsysteem

Dankzij het rijcomfortsysteem wordt nog rustiger op de weg gereden, met als gevolg meer comfort voor de machinist en hogere productiviteit. Het is geschikt voor extreme toepassingen waarin het materiaal in de bak moet worden gehouden en rustig moet worden gereden. Er zijn drie modi: automatisch, aan en uit. Aanbevolen voor gebruik met de 35 km/u Speeder optie.

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

Kwaliteit binnen, kwaliteit alom.

Bescherming met E-coat

Caterpillar compacte wielladers ondergaan een uitgebreid, uit 24 fasen bestaand 'E-coat' proces. Gegalvaniseerde grondlaag op zinkbasis en polyurethaan toplaag leveren ongekeende eigenschappen m.b.t. corrosieweerstand.

Robuuste assen

De compacte wielladers van de H-serie zijn met robuuste assen met een externe planetaire reductietandwielkast uitgerust

Bedrading

Dankzij zwaaruitgevoerde gevlochten bedrading zijn de elektrische onderdelen van Caterpillar compacte wielladers bijzonder duurzaam. De waterbestendige, afgedichte connectoren voorkomen dat stof en vocht in elektrische onderdelen binnendringen. Meerkleurige en genummerde bedrading wordt gebruikt voor gemakkelijke identificatie van componenten.

Duurzaam ontwerp

Duurzaamheid is in het ontwerp van de machine opgenomen door onderdelen zoals achterlichten, laderarm en smeerpunten van de koppeling te beschermen.

Kwaliteit alom

Massieve kunststof van zeer goede kwaliteit en goed passende rubber strips vormen de basis van de cabine van de H-serie. Robuuste schakelaars conform de IP67 norm worden overal gebruikt en garanderen een lange levensduur van de componenten.



Onderhoudsgemak

Eenvoudige toegang tot onderhoudspunten voor periodiek onderhoud.



Handig geplaatste onderhoudspunten maken onderhoud eenvoudiger.

- Alle punten voor periodiek onderhoud kunnen veilig vanaf het maaiveld worden bereikt
- SOS™ kleppen voor preventief onderhoud
- Aansluiting voor Electronic Technician™ voor geavanceerde diagnose
- Verticaal gemonteerd filters voor eenvoudige reiniging
- Kleurgecodeerde en genummerde bedrading voor gemakkelijke identificatie van componenten
- De oliekoeler kan naar buiten gezwenkt worden voor eenvoudige reiniging
- Een tweetrapsluchtfILTER met een secundair element en een visuele indicator voor langere gebruiksduur
- Accuschakelaar voor veilig onderhoud

Klantenondersteuning

Ongeëvenaarde ondersteuning van Pon Equipment en volledige dienstverlening door het grootste dealernetwerk ter wereld.

Pon Equipment staat klaar u bij te staan bij de aankoopbeslissing en alles wat daarop volgt.

- Stel vergelijkingen van machines op, met schattingen van de levensduur van componenten, preventief onderhoud en de kosten van productie.
- Financieringspakketten kunnen aan uw behoeften worden aangepast.
- Pon Equipment kan de kosten schatten voor het repareren, reviseren en vervangen van uw machine zodat u de juiste keuze kunt maken.
- Een wereldwijd computernetwerk stelt de onderdelenbalie van de dealer in staat om praktisch alle onderdelen op te sporen.
- Voor meer informatie over Cat producten, dealerdiensten en industrie-oplossingen kunt u ons bezoeken op www.pon-cat.com.



Specificaties van de 906H, 907H en 908H

Motor

Nominaal vermogen bij 2500 tpm		906H	907H	908H
Cat® C3.4 motor, 4 cilinders, turbo-drukvulling, directe insputing				
Brutovermogen	kW/pk	55/74	55/74	62/83
Nettovermogen				
ISO 9249	kW/pk	51/68	51/68	58/78
80/1269/EEG	kW/pk	51/68	51/68	58/78
Boring	mm	94	94	94
Slag	mm	120	120	120
Slagvolume	L	3,3	3,3	3,3

- 906H/907H motor voldoet aan EU Fase IIIB.
- 908H motor voldoet aan EU Fase IIIA.

Rijsnelheden

		906H	907H	908H
Snelheid 1	km/u	7	7	7
Snelheid 2	km/u	20	20	20
Hoge snelheid	km/u	35	35	35

Geluidsniveaus

Geluid buiten cabine. Voor machine-uitvoeringen die aan de voorschriften van de Europese Unie voldoen, is de geluidsbelasting voor omstanders, zoals vermeld op de machine, gemeten volgens de testprocedures en condities in 2000/14/EG.

Geluid in cabine. Het geluidsdruk niveau in de cabine van een rijdende machine is 75 dB(A) wanneer "ISO 6396:1992" wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De test is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd.

Hydraulisch systeem

		906H	907H	908H
Hoofdontlastklep	bar	235	235	235
3e extra opbrengst				
Standaard	l/min	83	83	83
Hoge capaciteit	l/min	125	125	125
Cyclustijd hydrauliek				
Heffen	sec	5	5	5
Neerlaten	sec	4	4	4
Storten	sec	2	2	2
Terugkantelen	sec	2,5	2,5	2,5

ROPS/FOPS-constructie

Caterpillar cabine, ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) en FOPS-constructie (bescherming tegen vallende objecten)

- De ROPS-constructie voldoet aan de volgende criteria:
ISO 3471-1:1994
- De FOPS-constructie voldoet aan de volgende criteria:
ISO 3449:1992

Inhouden

		906H	907H	908H
Koelsysteem	l	24	24	24
Brandstoftank	l	52	78	78
Hydraulisch systeem	l	95	95	95
Carter	l	10	10	10

Maximale materiaaldichtheden

Gebaseerd op ISO 7546:1983 en bedrijfsaadvermogen volledig geknikt.

Baktype		Standaard gebruik			Multifunctioneel			Licht materiaal		
Model		906H	907H	908H	906H	907H	908H	906H	907H	908H
Nominale inhoud	m³	0,90	1,00	1,10	0,75	0,75	0,90	1,20	1,20	1,50
Stortheogte										
Koppeling met horizontale pennen	mm	2510	2510	2655	2500	2500	2665	2430	2430	2460
Schrankladerkoppeling	mm	2395	2395	2540	2470	2470	2630	2285	2285	2345
Maximale materiaaldichtheid										
Koppeling met horizontale pennen	kg/m³	1889	1706	1658	2184	2202	1967	1271	1310	1106
Schrankladerkoppeling	kg/m³	1755	1584	1549	2131	2149	1929	1208	1218	1034
Bakbreedte	mm	1880	2035	2060	1880	1880	2060	2080	2080	2080
Bakgewicht										
Aanboutbaar mes met horizontale pennen	kg	395	413	444	557	557	603	462	462	515
Aanboutbaar mes met verticale pennen	kg	394	412	444	534	537	582	461	461	514

Specificaties van de 906H, 907H en 908H

Bedrijfsspecificaties

Machine met volle brandstoftank, ROPS/FOPS-cabine, machinist van 75 kg, koppeling met horizontale pennen (HP) of schrankladerkoppeling (SSL) en bak voor standaard gebruik (GP).

		906H		907H		908H	
		HP	SSL	HP	SSL	HP	SSL
Koppelingstype							
Bandenmaat		405/70 R18		405/70 R18		405/0 R20	
Bedrijfsgegewicht (ISO 6016:1998)	kg	5630	5630	5810	5810	6465	6465
Nominale bakinhoud (ISO 7546:1983)	m ³	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1
Opbrekkracht, bak (ISO 14397-2:2007)	kN	51	42	51	42	57	47
Bedrijfslaadvermogen, volledig geknikt, bak (ISO 14397-1:2007)	kg	1700	1580	1705	1585	1825	1705
Kantelmoment, recht, bak (ISO 14397-1:2007)	kg	4280	3985	4640	4320	5100	4775
Statisch kantelmoment, volledig geknikt, bak (DIN 14397-1:2007)	kg	3400	3160	3410	3170	3650	3410
Terugkanteelhoek, transportstand		52°	52°	52°	52°	52°	52°
Bedrijfslaadvermogen, volledig geknikt, vorken (EN 474-3:2006, harde, vlakke grond, stabiliteit 1:25 en lastzwaartepunt 500 mm)	kg	2150	2065	2205	2120	2515	2355
Bedrijfslaadvermogen, volledig geknikt, vorken (harde, vlakke grond, stabiliteit 1,25 en lastzwaartepunt 500 mm, transport 100 mm boven maaiveld)	kg	2740	2720	2810	2785	3080	2990

Kenmerken van de cabine

Kenmerken van standaard cabine	Standaard cabine*	Comfortcabine	Luxe cabine
Twee toegangsluiken	•	•	•
Vaste stuurkolom	•		
Verstelbare stuurkolom		•	•
Afgeveerde vinyl stoel			
Met stof beklede, afgeveerde stoel, armleuning	•	•	
Met stof beklede stoel met elektrisch bediende luchtvering, armleuning/hoofdsteen, lendensteun en verwarmde rugleuning			•
Linkerraam – vast	•		
Linkerraam – schuif		•	•
Rechterraam – schuif			•
Verwarmde achterraam	•	•	•
Kledinghaak	•	•	•
Cabinelicht	•	•	•
Zonneklep	•	•	•
Radiovoorbereidingsset (bedrading, speaker, antenne en grilles)		•	•
Inklapbare buitenspiegels	•	•	•
Verwarming	•	•	•
Vergrendelbare opbergruimte	•	•	•
Verstelbare binnenspiegel	•	•	•

Optionele kenmerken van cabine



Cat radio/cd/MP3/WMA/AUX	•	•	•
Zonnescherm achter	•	•	•
Verwarming en airconditioning	•	•	•
Radiovoorbereidingsset (bedrading, speaker, antenne en grilles)	•		

* Standaard cabine alleen leverbaar op de 906H

Specificaties van de 906H, 907H en 908H

Afmetingen


De afgebeelde afmetingen zijn gebaseerd op de machine uitgerust met een bak voor standaard gebruik en standaard 405/70 SPT9 banden. Alle afmetingen zijn bij benadering

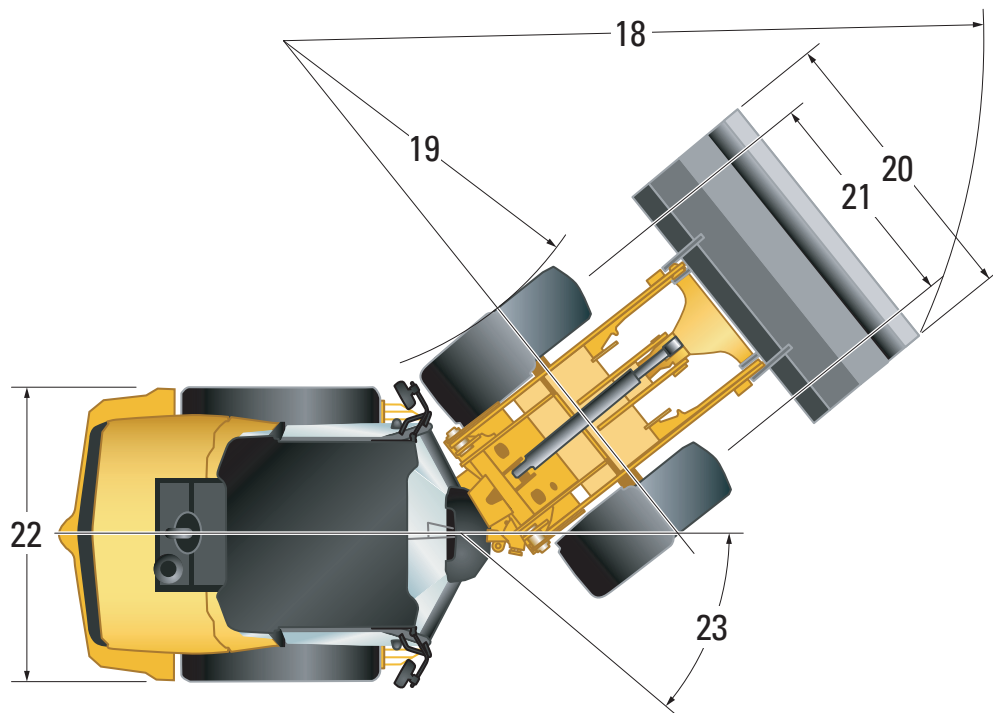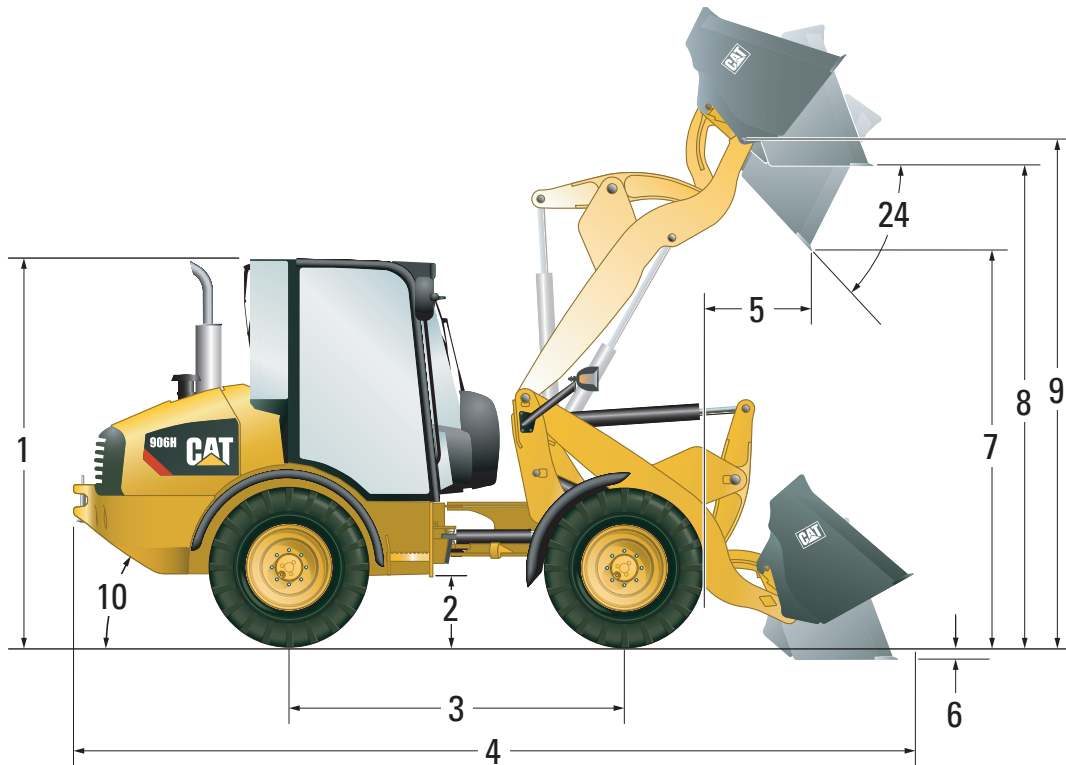

Afmetingen

De afgebeelde afmetingen zijn gebaseerd op de machine uitgerust met een bak voor standaard gebruik en standaard 405/70 SPT9 banden. Alle afmetingen zijn bij benadering

	Met koppeling met horizontale pennen			Met schrankladerkoppeling		
	906H	907H	908H	906H	907H	908H
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1 Hoogte van cabine	2465	2585	2650	2465	2585	2650
2 Bodemvrijheid	300	300	340	300	300	340
3 Wielbasis	2170	2170	2170	2170	2170	2170
4 Totale lengte met bak	5435	5435	5595	5585	5585	5760
5 Reikwijdte bij max storthoogte	710	710	760	810	810	855
6 Graafdiepte	80	80	85	90	90	95
7 Max storthoogte	2510	2510	2655	2395	2395	2540
8 Maximale laadhoogte	3035	3035	3225	3025	3025	3215
9 Scharnierpen bij max hoogte	3230	3230	3410	3230	3230	3410
10 Afloophoek (graden)	34°	34°	34°	34°	34°	34°
11 Totale lengte met vorken	5915	5915	6015	5945	5945	6150
12 Reikwijdte op maaiveldhoogte	720	720	790	750	750	925
13 Max reikwijdte	1215	1215	1310	1265	1265	1445
14 Vorkdiepte onder maaiveld (boven maaiveld)	25	25	70	(45)	(45)	(30)
15 Vorkhoogte bij max reikwijdte	1425	1425	1450	1490	1490	1525
16 Max vorkhoogte	3090	3090	3225	3160	3160	3300
17 Vorkreikwijdte bij max hoogte	445	445	460	505	505	595
18 Draaicirkel over bak	4400	4475	4510	4445	4515	4560
19 Draaicirkel binnen band	2240	2240	2080	2240	2240	2080
20 Breedte over bak	1880	2035	2060	1880	1880	2060
21 Spoorbreedte	1420	1420	1570	1420	1420	1570
22 Machinebreedte	1840	1840	1985	1840	1840	1985
23 Afloophoek (graden)	39°	39°	39°	39°	39°	39°
24 Storthoek bij max hoogte (graden)	45°	45°	45°	45°	45°	45°

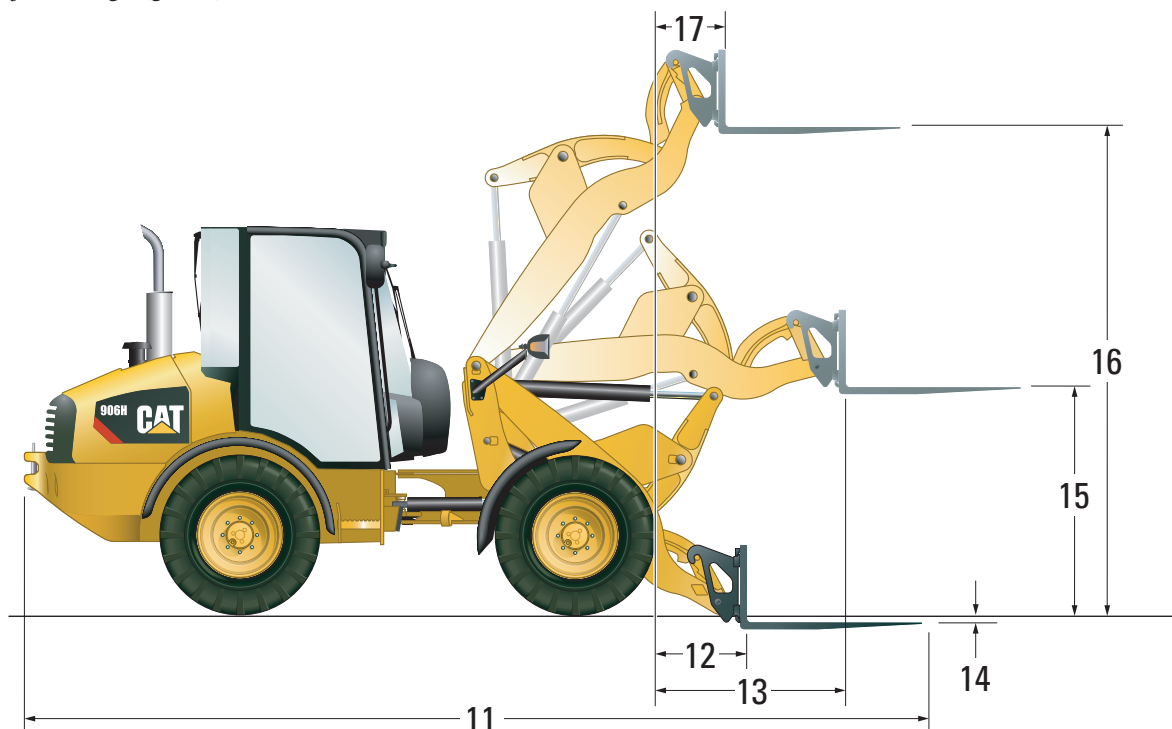

Standaard uitrusting van de 906H, 907H en 908H

De standaard uitrusting kan variëren. Vraag Pon Equipment naar de mogelijkheden

Transmissie

Transmissie, 20 km/u met zwaaruitgevoerde assen

Transmissiekruipfunctie

Hydrostatische aandrijving

Lader

Hydraulische snelkoppeling met horizontale penen of schrankladersnelkoppeling

Proportioneel extra hydrauliekcircuit

Zweeffunctie van laderarmen

Hydraulische snelkoppeling onder druk aansluitbaar

Z-vormig laadframe met parallelle hefinrichting

Motor

Cat® C3.4 motor, voldoet aan EU Fase IIIA

TweetrapsluchtfILTER met visuele indicator

Cat Extended Life koelvloeistof

Vergrendelbare motorruimten

Brandstoffilter/waterafscheider met snelkoppeling

Aftapkraan voor motorolie

Ontluchter met gesloten circuit

Elektrisch systeem

Accuschakelaar

Heavy duty accu, 12 V

Koudstarthulpmiddel voor motor

Dynamo, 90 A

Servicepuntconnector voor elektronische diagnose (Electronic Technician™)

Algemeen

E-coat grondverf

Druktestpunten

Takelkoppeling en pen

Nippels voor Systematisch Onderzoek
Smeerolie S•O•S™

Cabine

Radiovoorbereidingsset incl. speakers (niet in standaard cabine)

Twee deuren

Bekerhouder

Zonneklep

Verwarmde achterraut

ROPS en FOPS gecertificeerde cabine

Afstelbare polssteun

Oprolbare veiligheidsgordel (5 cm)

Cabinelicht

Extra aansluitingen

Kledinghaak

Onder druk staande cabine

Digitaal displaypaneel op machine

Verwarming met ruit-, zij- en voetventilatieopeningen

Geluidsisolatie

Multifunctionele joystick met rijrichtingsregeling

Proportionele extra regeling

Twee inklapbare buitenspiegels

Waarschuwinglampjes voor hoofdsystemen

Ruitenwisser/sproeier voor en achter

Gemakkelijk te reinigen cabinevloer

Vergrendelbare opbergruimte

Verstelbare binnenspiegel

Extra uitrusting van de 906H, 907H en 908H

Extra uitrusting kan variëren. Vraag Pon Equipment naar de mogelijkheden.

Transmissie

Opwaardering van transmissiebediening

100% differentieelsper op beide assen, selecteerbaar tijdens het rijden

Rijcomfortsysteem

Speeder, 35 km/u met noodstuurinrichting

Lader

Extra hydrauliek met hoge capaciteit

Noodkraan, belasting

Standinstallatie van uitrustingsstuk voor terug-naar-graven

Motor

Motorblokverwarmer 120 V

Aftapkraan voor motorolie (morsvrij en milieuvriendelijk)

Elektrisch systeem

Achteruitrij-alarm

MSS (Machine Security System)

Magnetische zwaailamp

Draadboom voor uitrustingsstuk

Werklichten, twee voor en twee achter

Algemeen

Kleur op bestelling

Bescherming voor achterlampen.

Zwaaruitgevoerd koppelingsscherm

Bandenopties inclusief zwaaruitgevoerde banden

Vloeistoffen

Biologisch afbreekbare hydrauliekolie

Cat Extended Life koelvloeistof (-50 °C)

Cabine

Airconditioning

Oprolbare veiligheidsgordel (7,5 cm)

Cat radio/cd/MP3/WMA/AUX

Standaard cabine voor 906H

Comfort- en luxe cabines

Mechanische joystick (alleen leverbaar voor 906H)

Radiovoorbereidingsset voor standaard cabine (bedrading, speakers, antenne en grille)

Zonnescherm achter

Uitrustingsstukken

Voor alle uitrustingsstukken en opties met standaard/hoge capaciteit

Voor een samenvatting van leverbare cabine-opties kunt u pag. 11 raadplegen.

906H, 907H en 908H Compacte wielladers

Voor meer complete informatie over Cat producten, dealdiensten en industrie-oplossingen kunt u ons op internet bezoeken op www.pon-cat.com

HDHL3619-2 (11/2009) hr

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen extra uitrusting hebben. Neem contact op met Pon Equipment voor leverbare opties.

© 2008 Caterpillar — Alle rechten voorbehouden

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en POWER EDGE 'trade dress' alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

CATERPILLAR®