

Gegevens van de machine

Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	457 kg
Kiplast (ISO 14397-1)	915 kg
Pompvermogen	50.00 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	20.7 MPa
Max. rijsnelheid	10.4 km/h

Motor

Merk / Model	Kubota / V1505-E2B-BCZ
Koeling	Vloeistof
Maximaal vermogen bij 3000 tpm (SAE J1995)	25.0 kW
Koppel bij 1700 tpm (SAE J1349)	93.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1498 cm ³
Brandstoftank	45.00 L

Gewicht

Bedrijfsgewicht (met standaardbanden, 48 inch-bak)	1860 kg
Transportgewicht (met standaardbanden, zonder bak)	1693 kg

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels
Laderhydrauliek kippen en heffen	Afzonderlijke pedalen
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Zijdelingse beweging van de rechterstuurhendel

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

Standaardkenmerken

Automatisch geactiveerde gloeibougies	Hefarmsteun
Kussen verende stoel	Deluxe-bestuurderscabine ¹
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Parkeerrem
Bob-Tach™ frame	Veiligheidsgordel
Uitzetten motor/hydraulische systemen	Stoelbeugel
BICS-vergrendelingssysteem	Vonkwerende uitlaat
Werklichten, voor en achter	27 x 8,50-15, 6 lagen, Bobcat banden voor zwaar werk
Instrumentatie	Garantie: 12 maanden of 2000 bedrijfsuren (naargelang welke het eerst wordt bereikt)

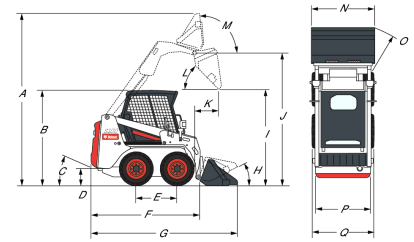
1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I. De deluxe cabine omvat schuimbekleding binnenkant cabine, boven-, zij- en achterraam, Deluxe-kabelboom, plafondbelichting en elektrische voedingspoort.

Opties

Luxe-instrumentenpaneel	Hydraulische bakpositionering (met Aan-Uit-schakelaar)
Afsluiting cabine met verwarming	Tegengewichten
Hydraulische Bob-Tach™	Achteruitrijalarm
Selecteerbare joystickbediening (SJC)	Waarschuwingslicht

Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau LpA (EU-richtlijn 2006/42/EG)	87 dB(A)
LpA-onzekerheid bestuurder	3 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	101 dB(A)
Lichaamstrilling (ISO 2631-1) Hoge snelheid	0.56 ms ⁻²
Onzekerheid totalelichaamsvibratie	0.24 ms ⁻²
Hand/arm vibratie (ISO 5349-1)	1.94 ms ⁻²

Afmetingen


(A)	3306.0 mm	(J)	2633.0 mm
(B)	1878.0 mm	(K)	412.0 mm
(C)	25.0°	(L)	43.0°
(D)	167.0 mm	(M)	95.0°
(E)	818.0 mm	(N)	1270.0 mm
(F)	2262.0 mm	(O)	1731.0 mm
(G)	2800.0 mm	(P)	967.0 mm
(H)	26.0°	(Q)	1167.0 mm
(I)	2084.0 mm		

Aanbouwdelen

Baalvorken	Palletvorken, standaard
Boomvorken	Powerharken
Dumpwagens	Reservewielen
Egalisatoren	Schrapers
Graafbakken bouw / industrie	Skeletbakken
Grijpers, industrieel	Sleuvengravers
Grondboren	Sneeuwbladen
Hydraulische breekhamers	Sneeuwblazers
Keerbezems	Struikenzagen
Laadbakken	Tuinfrezen
Laadbak voor algemene doeleinden	Universele frames
Laag profielbakken	Universele vorken
Maaiers	Vegers
Mesvergruizers	Wortelgrijpers
Palletvork accessoires	