

Standaard uitvoering


- Aanspan: **GIANT Standaard (Hydraulisch)**
- ROPS / FOPS veiligheidsdak, inclusief veiligheidsdeuren
- Dubbelwerkende hydrauliekfunctie op hefarm (mechanisch bediend)
- Zweefstand
- Luxe stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugverlenging
- Hoofdstroomafsluiter
- Vangmuil achterop
- Werklamp op hefarm
- Cycloonfilter
- Oliekoeler

| | |
|------------------------------|---|
| Motor | Kubota D1105-T (3 cilinder), |
| Motorvermogen | 33 PK / 24 kW |
| Brandstof | Diesel |
| Bedrijfsgewicht ¹ | 1550 kg |
| Hefkracht | 1400 kg |
| Kiplast ² | 1663 kg |
| Hefhoogte ² | 2067 mm |
| Lengte zonder bak | 2718 mm |
| Breedte op standaard banden | 1100 mm |
| Aandrijving | Hydrostatische 4-wiel aandrijving met automotieve besturing d.m.v 4 zware Poclain wielmotoren |
| Bediening | Voor/achteruit d.m.v. elektrische schakelaar |
| Sperfunctie | Elektrische inschakelbare lengte sperdifferentieel |
| Rijhydrauliek | 84 ltr/min (350 bar) |
| Werkhydrauliek | 42 ltr/min (170 bar) |
| Rijsnelheid | 0-12 km/h (optie: 0-19 km/u) |
| Handrem | Hydraulische lamellenrem (elektrisch inschakelbaar) |
| Kleur | Giant geel / Giant grijs / zwart |

¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand, op standaard banden

Afmetingen

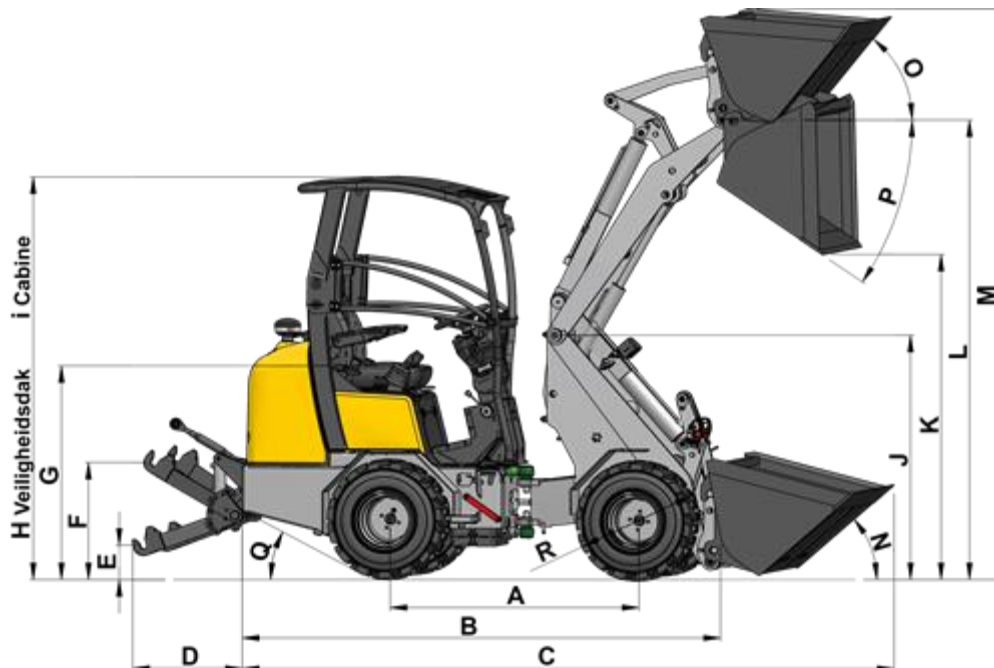

| | | |
|----|---------------------------------|---------|
| A | Wielbasis | 1419 mm |
| B | Totale lengte (zonder bak) | 2718 mm |
| C | Totale lengte (met bak) | 3389 mm |
| D | Lengte hefinrichting | 622 mm |
| E | Min. hoogte heflat achter | 74 mm |
| F | Max. hoogte heflat achter | 737 mm |
| G | Zithoogte | 1136 mm |
| H | Hoogte met veiligheidsdak | 2230 mm |
| I | Hoogte met cabine | 2220 mm |
| J | Hoogte voorframe | 1148 mm |
| K | Max. dumphoogte | 1360 mm |
| L | Hoogte scharnierpunt | 2067 mm |
| M | Max. hoogte met bak | 2641 mm |
| N | Inhaalhoek op bodem | 44° |
| O | Inhaalhoek bij max. hefhoogte | 55° |
| P | Uitkiphoek (max.) | 41° |
| Q | Oprijhoek (max.) | 27° |
| R | Diameter standaard band | ø670 mm |
| 1A | Buiten draairadius (met bak) | 2469 mm |
| 1B | Buiten draairadius (zonder bak) | 2263 mm |
| 1C | Binnen draairadius | 1163 mm |
| 1D | Min. machinebreedte | 1100 mm |

Afmetingen gemeten op standaard banden