

Standaard uitvoering


- Aanspan: **GIANT Standaard (Hydraulisch)**
- ROPS / FOPS veiligheidsdak, inclusief veiligheidsdeuren
- Dubbelwerkende hydrauliekfunctie op hefarm (mechanisch bediend)
- Hydraulische beremming op 4 wielen
- Zweefstand
- Luxe stoel met veiligheidsgordel, armleniging en rugverlenging
- Hoofdstroomafsluiter
- Vangmuil achterop
- Contragewicht geïntegreerd in bumper
- Werklamp op hefarm
- Cycloonfilter
- Oliekoeler

Motor	Kubota V1505-T (4 cilinder),
Motorvermogen	45 PK / 33 kW
Brandstof	Diesel
Bedrijfsgewicht ¹	2770 kg
Hefkracht	2250 kg
Kiplast ²	2700 kg
Hefhoogte ²	2498 mm
Lengte zonder bak	3316 mm
Breedte op standaard banden	1100 mm
Aandrijving	Hydrostatische 4-wiel aandrijving met automotieve besturing d.m.v. 12 tons assen. Planetaire eindaandrijving
Bediening	Voor/achteruit d.m.v. elektrische schakelaar
Sperfunctie	100% sper op beide assen (elektrisch inschakelbaar)
Rijhydrauliek	84 ltr/min (460 bar)
Werkhydrauliek	51 ltr/min (210 bar)
Rijsnelheid	0-10 km/h, 0-28 km/h (met rijautomaat)
Handrem	Trommelrem
Kleur	Giant geel / Giant grijs / zwart

¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand, op standaard banden

Afmetingen

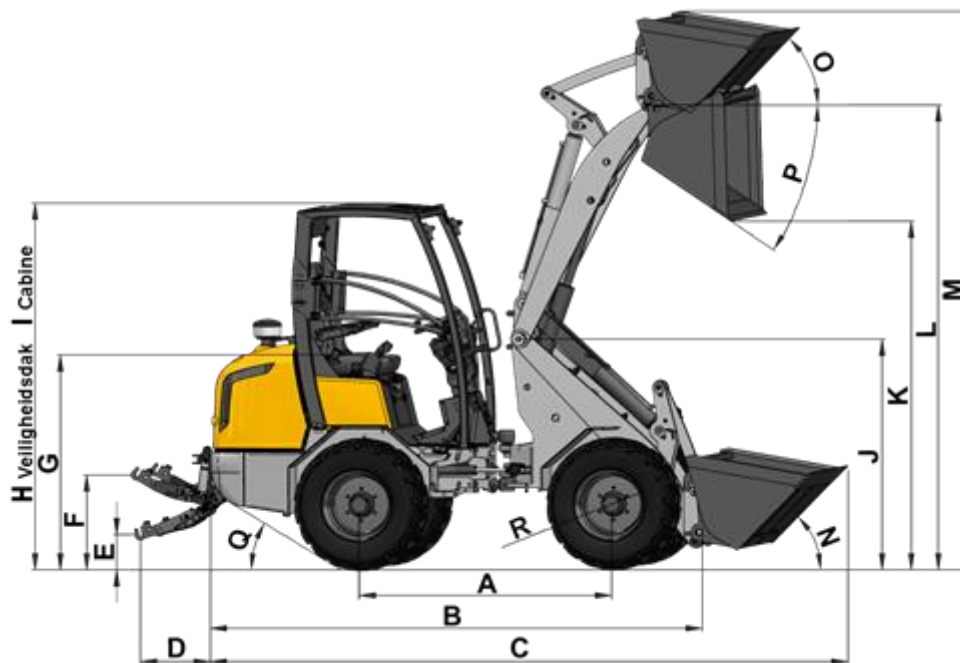

A	Wielbasis	1695 mm
B	Totale lengte (zonder bak)	3316 mm
C	Totale lengte (met bak)	4085 mm
D	Lengte hefinrichting	540 mm
E	Min. hoogte heflat achter	253 mm
F	Max. hoogte heflat achter	652 mm
G	Zithoogte	1341 mm
H	Hoogte met veiligheidsdak	2322 mm
I	Hoogte met cabine	2345 mm
J	Hoogte voorframe	1492 mm
K	Max. dumphoogte	1735 mm
L	Hoogte scharnierpunt	2498 mm
M	Max. hoogte met bak	3070 mm
N	Inhaalhoek op bodem	42°
O	Inhaalhoek bij max. hefhoogte	47°
P	Uitkiphoek (max.)	37°
Q	Oprijhoek (max.)	28°
R	Diameter standaard band	ø850 mm
1A	Buiten draairadius (met bak)	3045 mm
1B	Buiten draairadius (zonder bak)	2623 mm
1C	Binnen draairadius	1523 mm
1D	Min. machinebreedte	1100 mm

Afmetingen gemeten op standaard banden